


[illegible]



① □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 2□ □ □ □ □

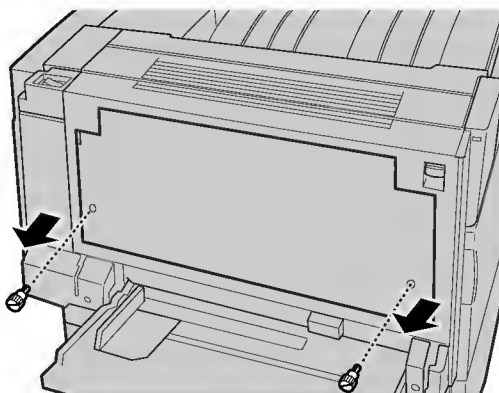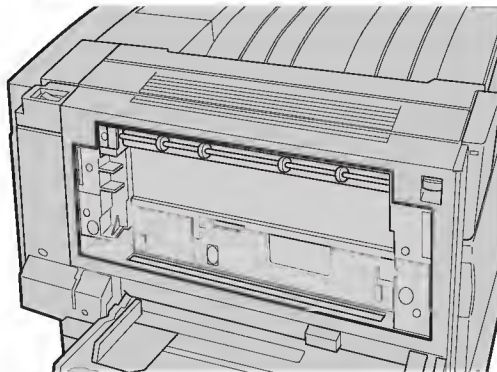

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

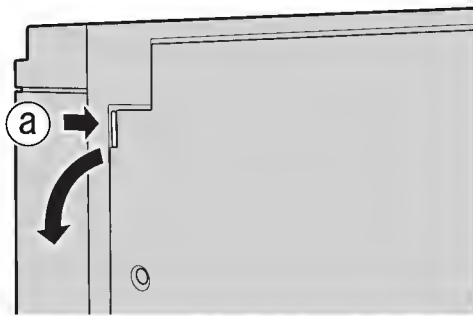


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

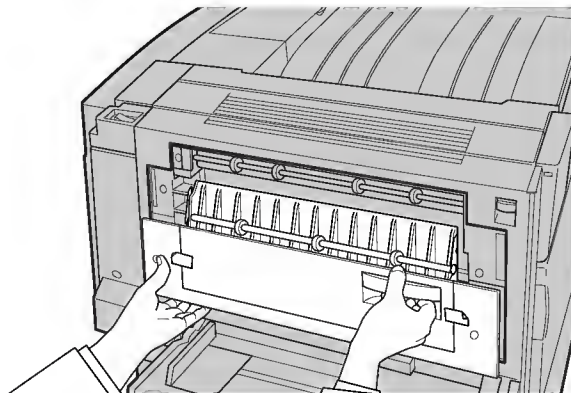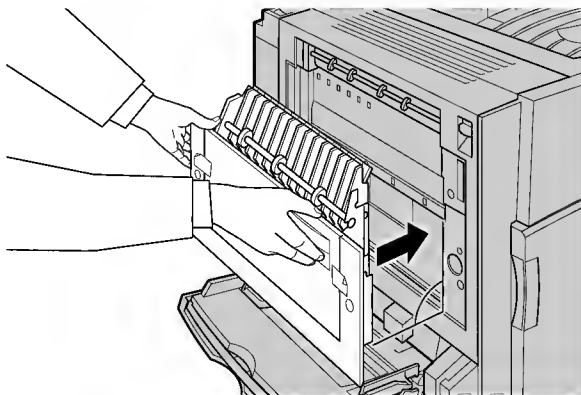

The diagram illustrates the power connection. On the left, the back of the device is shown with a power cord plugged into the power input jack. An arrow points to the power input. On the right, a circular inset provides a detailed view of the power plug being inserted into a standard wall outlet. The plug has two flat prongs and a ground pin. The outlet has two slots and a ground hole. The plug is shown being inserted into the ground hole. The outlet is labeled with a '1' inside a circle. The plug is also labeled with a '1' inside a circle. The plug is shown being inserted into the ground hole. The outlet is labeled with a '1' inside a circle. The plug is also labeled with a '1' inside a circle.

⑨ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

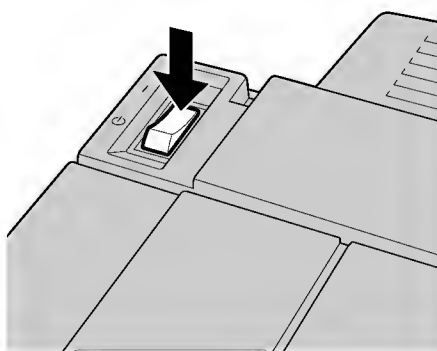

(10) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

- ° □ □ □ □ □ □ □ □ ?

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]



XL-C7300 機能設定リスト

日時: 2001/03/07 13:76
ページ: 1 (紙数)

システム設定

機種情報	XL-C7300
型名	150111
生産番号	
印刷	Ver 0.0.1
出力制御初期	Ver 4.2.3
接続オプション	
近距離通信ユニット-自コトトレイ	
オフセット排出トレイ	
前面ユニット	
メンテナンス	
ジョブ履歴レポート自動プリント	しない
レポートの両面プリント	片側
異常警告音	鳴らさない
睡眠モード	有効(10分)
オフライン自動解除	しない

プリント設定

全体	
プリントページ数	
カラー	474ページ
白黒	1507ページ
総ページ数	5680ページ
紙張フォーマット	TrueType和文 2.5書体
	TrueType欧文 1.5書体
メモリー	
総容量	160 MB
プリントページバッファ	132 MB
受信バッファ	
パワレル	254k3
LPB	254k8
IPP	254k8
接続設定	
トレイの用意、向き	
トレイ1	34. たて置き
トレイ2	33. よこ置き
トレイ3	34. たて置き
トレイ4	34. たて置き
トレイの用紙種類	
トレイ1	普通紙
トレイ2	厚紙
トレイ3	厚紙
トレイ4	厚紙
用紙トレイの優先順位	
トレイ1	1番目
トレイ2	2番目
トレイ3	3番目
トレイ4	4番目
紙張設定	
用紙の置き換え	用紙種類を表示

オフセット排出(センタートレイ) セット単位

用紙設定	
用紙名称設定	
ユーザー定義用紙種類1	"2-1-1"
ユーザー定義用紙種類2	"2-1-2"
ユーザー定義用紙種類3	"2-1-3"
ユーザー定義用紙種類4	"2-1-4"
ユーザー定義用紙種類5	"2-1-5"
用紙種類の優先順位	
1番目	3番目
2番目	1番目
3番目	2番目
ユーザー定義用紙種類1	自動選択しない
ユーザー定義用紙種類2	自動選択しない
ユーザー定義用紙種類3	自動選択しない
ユーザー定義用紙種類4	自動選択しない
ユーザー定義用紙種類5	自動選択しない
用紙種類別用紙管理	
1 管理	0
2 管理	0
3 管理	0
4 管理	0
5 管理	0
ユーザー定義用紙種類1	0
ユーザー定義用紙種類2	0
ユーザー定義用紙種類3	0
ユーザー定義用紙種類4	0
ユーザー定義用紙種類5	0


コミュニケーション設定



Ethernet設定	
接続タイプ	自動(100BASE-T/100BASE-TU)
MACアドレス	08:00:37:0A:1E:8E
TCP/IP	
IPアドレス取得方法	3番目からアドレスを最得
IPアドレス	172.22.89.100
サブネットマスク	255.255.255.128
ゲートウェイアドレス	172.22.89.1
スリープ状態	正常
パラレル	
自動排出口型	30秒
インプットファイム	有効
LPI	
受付IPアドレス制限	しない
コネクションタイムアウト	16秒
ポート番号	315
IPP	
アクセス権限	無効
ポート番号	431
追加ポート番号	10
タイムアウト	60




0120-950-222

⑥




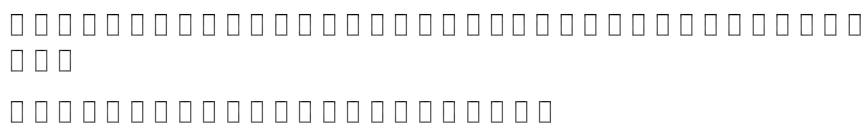


① □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**(a)**

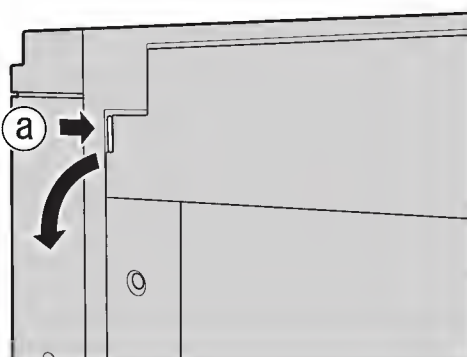



②

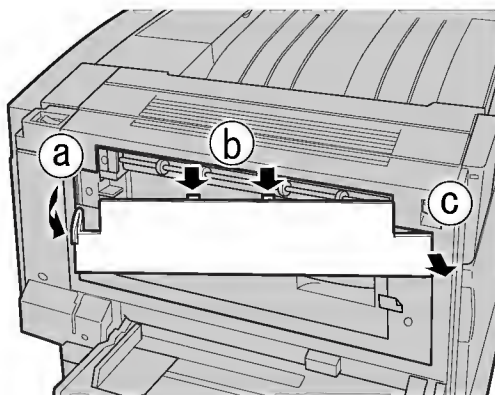

③ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 2 □ □ □ □ □ □ □

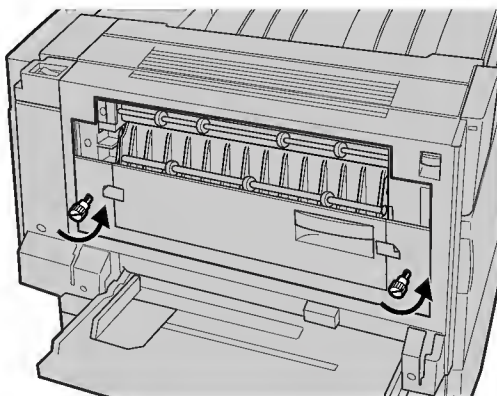

④ □

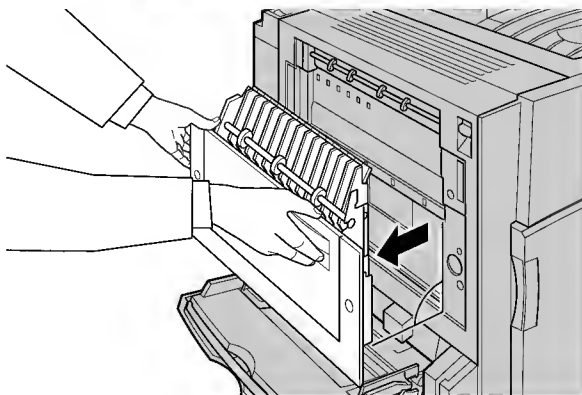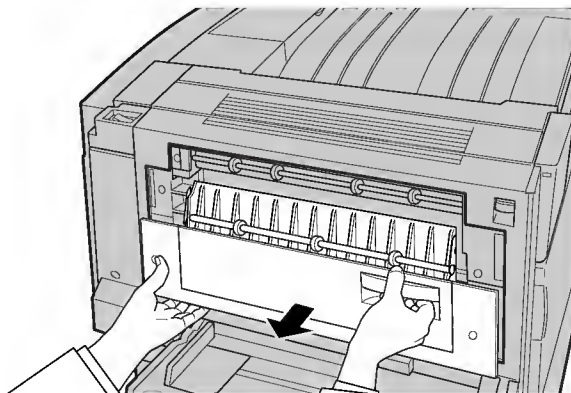

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

B5W- 0211- 01- 00